


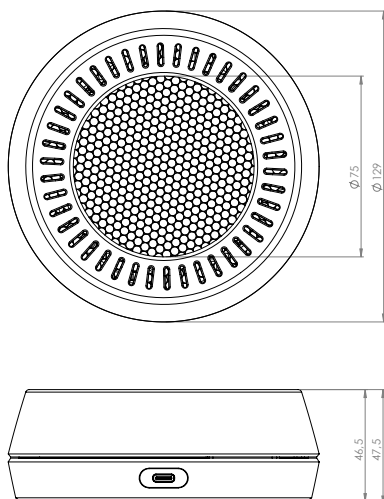

Installabile a parete tramite supporto magnetico e ricaricabile tramite USB -c.
Wall-mountable with magnetic support and rechargeable via USB-c.

Caratteristiche - Specifications

Materiale scocca (ASA-PC) - Shell material (ASA-PC)	☐	☒
Materiale base (rovere naturale) - Base material (natural oak)	☐	☒
Grado protezione - IP rating	IP20	
Marche - Marking	CE	

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Tensione nominale - Nominal voltage	5V USB-c / 12 - 48 Vdc
Classe di isolamento - Insulation class	III

Caratteristiche generali - General characteristics

Sensori installati - Installed sensors:

• Temperatura - Temperature
• Umidità - Humidity
• Pressione atm - Atm pressure
• VOC
• IAQ - Index Air Quality
• CO2 Anidride Carbonica (Relativo) - CO2 Carbon Dioxide (Relative)
• CO2 Anidride Carbonica (Assoluto) - CO2 Carbon Dioxide (Absolute)
• PM 0,5 - 1 - 2.5 - 10
• CH2O Formaldehyde (Assoluto) - CH2O Formaldehyde (Absolute)
• O2 Ossigeno (Assoluto) - O2 Oxygen (Absolute)
• O3 Ozono (Assoluto) - O3 Ozone (Absolute)
• CO Carbon Monoxide (Assoluto) - CO Carbon Monoxide (Absolute)
• Luminosità - Brightness
• Rumore - Noise

Touch control	✓
CASAMBI	✓
Sensore dell'aria - Air sensor	✓

☐ Standard Version ☒ Optional sensors

Monitoraggio dell'aria, del rumore e dei Lux con pulsantiera programmabile Casambi Ready

MAQ, Monitor Air Quality verifica la qualità dell'aria indoor dando un riscontro visivo immediato tramite i colori di stato RGB. Tramite APP è possibile vedere lo stato di ogni singolo sensore e, con Gateway attivo, è possibile inviare i dati al Cloud per visualizzare i grafici e lo stato dell'aria nel tempo. Il sensore di luminosità integrato permette di regolare autonomamente le luci Casambi ready all'interno della stanza. Sulla scocca sono presenti 2 pulsanti touch luminosi che, in base alle preferenze, potranno comandare lampade, attivare scenari, etc. di tutti i prodotti Casambi Ready. I dati rilevati potranno essere inviati anche tramite Wi-Fi permettendo una visione in real-time dei dati sulla qualità dell'aria su monitor o WEB.

Monitoring of air, noise and Lux with Casambi Ready programmable keypad


MAQ, Monitor Air Quality checks the indoor air quality by giving immediate visual feedback through the RGB status colors. Through the APP it is possible to see the status of each individual sensor and, with the Gateway active, it is possible to send the data to the Cloud to view the graphs and the state of the air over time. The integrated brightness sensor allows you to independently adjust the Casambi ready lights inside the room. On the body there are 2 luminous touch buttons which, according to preferences, can control lamps, activate scenarios, etc. of all Casambi Ready products. The data collected can also be sent via Wi-Fi allowing a real-time view of the air quality data on a monitor or WEB.

COME FUNZIONA

Tocca il centro del prodotto, due luci laterali colorate ti mostreranno i pulsanti touch disponibili:

Il **pulsante centrale** aziona Casambi e attiva il monitoraggio dell'aria. Una volta effettuata la scansione, il colore della luce ti indicherà la qualità dell'aria.

I **pulsanti laterali** possono essere configurati a piacimento tramite app Casambi, ad esempio attivare scenari, dimmerare le lampade e accendere/spegnere VairusAir.

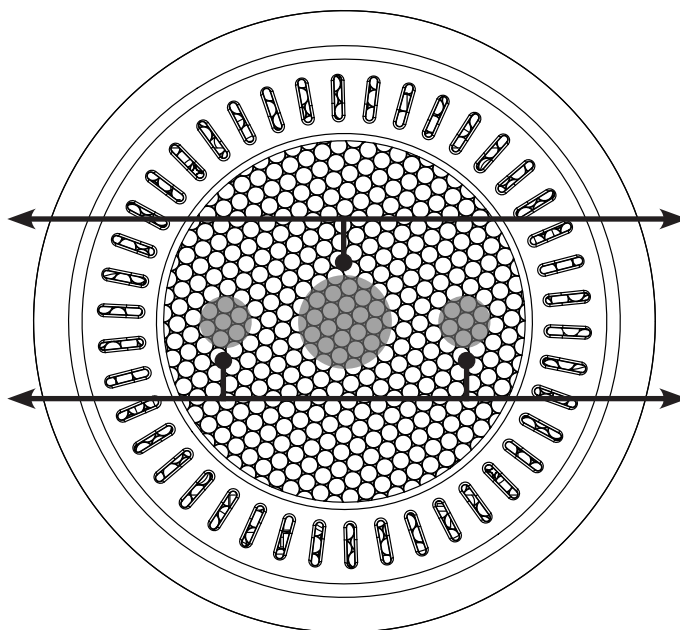

HOW TO USE

Touch the center of the product, two colored side lights will show you the touch buttons available:

The **central button** activates Casambi and air monitoring. Once scanned, the color of the light shows you the quality of the air.

The **side buttons** can be configured as desired via the Casambi app, for example manage scenarios, dim the lamps and activate VairusAir.



Il dispositivo monitora autonomamente la qualità dell'aria. I dati sono disponibili in tempo reale su App Casambi o da remoto con attivazione del gateway.
The device independently monitors the air quality. The data is available in real time on the Casambi App or remotely with gateway activation.